




HX60G

发动机功率 36.8kW/2,200rpm 操作重量 5,850kg 斗容 0.25m³



出色的生产效率及燃油经济性

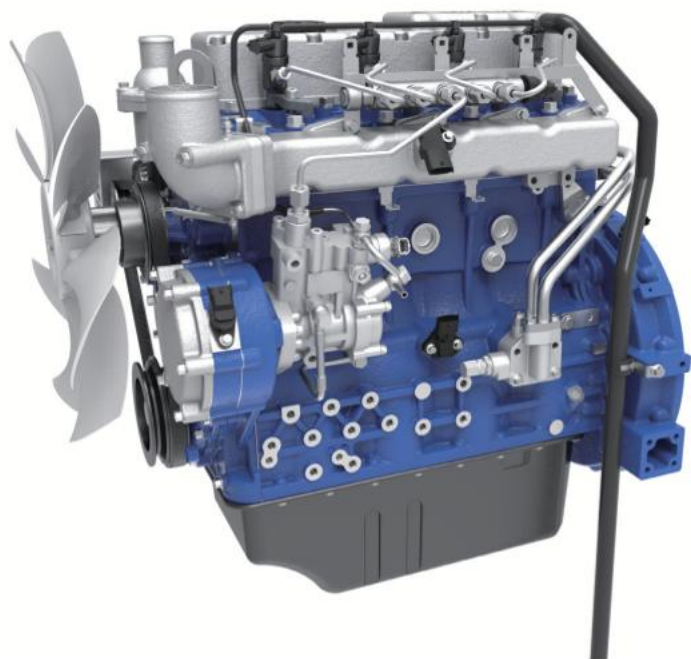

选配洋马94发动机

潍柴发动机WP3.2G50E 无DPF

标配潍柴发动机，排量更大3,168cc，最大扭矩为210 N. m/1400~1600rpm。同等转速下，装备可以有更充足的动力作业，保证作业效率。

*潍柴发动机工作海拔建议2000m以下，洋马发动机建议工作海拔1200m 以下



先进的液压系统

LS负载敏感系统

操作性能改善

- LS液压系统提供的液压油与手柄操作幅度相一致
- 能够按比例分配液压系统流量不管负载的大小
- 该液压系统由于不需要液压合流所以省油
- 由于行走时增加液压油流量，牵引力和行走速度得到了改善

各种属具下保持稳定的性能

对于各种各样的附件和液压装置，LS是理想的解决方案。不论液压负载状况，可以实现连续控制和多个动作，能够保证稳定的旋转速度

现代定制液压件，优化复合动作 Upgrade

搭载大排量主泵，低转速大流量，动作速度更快，作业效率更高；优化主控阀油路设计，动作协调性更好





燃油效率与作业效率最佳匹配

HX系列装备采用符合国四排放标准的发动机，环保节能实现低耗，高效柴油燃烧充分彻底，大幅度提高性能
多重燃油过滤系统确保发动机耐久使用，同时减少有害气体排放，更环保

三开门式设计发动机罩 NEW

操作空间更大，维护保养更便捷
护罩标配防尘网，更好保护散热器和发动机空间



安全性和稳定性

下部体加宽，加长 Upgrade



下部体全面升级，通过履带长度延长、轮距加宽以及履带板宽度增加等优化设计，大幅提升了在吊装、坡地以及山地作业时的平衡稳定性

新增右侧照明灯 Upgrade



驾驶室右侧新增照明灯设计，有效填补夜间作业视野空白，光线更充足、视物更清晰，为夜间施工安全筑牢防线

工作装置油缸加粗 Upgrade



增强动作响应的稳定性，让作业时的力量输出更均匀，保障各类工况下动作平稳可控

增大电瓶容量 Upgrade



升级为 100Ah 大容量电瓶，冷启动电流更强劲，提升挖掘机冷启动的稳定性，避免因启动不畅影响作业



全新智能化驾驶室



为了减少驾驶员的操作疲劳度，改善驾驶室密封性和便利性，为驾驶员营造一个舒心的操作环境：

*标配悬浮座椅，一键启动，前后空调出风口，可打开式前窗等多方位提升操作舒适感



智能化及便利性提升

全新液晶显示屏 NEW



密码解锁，油门每档转速可调，故障提醒，可显示水温、发动机转速、燃油位、工作小时数等

集中操作控制台 NEW



空调控制器有温度显示，标配收音机、USB、蓝牙等娱乐设施，方便舒适

标配一键启动 NEW



智能化启动，替代传统钥匙，提升操作便利性

标配前后空调出风口 Upgrade



空调系统改善，5个空调出风口，提升制冷制暖效果

HD现代工程机械

2023年HCE发布了新的品牌LOGO:



新BI: **Comfort Intelligence™**
舒适 智能

新SLOGAN: **building a comfortable tomorrow**
创造舒适未来

目标: 为舒适的明天打下坚实的基础

战略: 全球智能建筑设备生态系统领导者

使命: 引领创新, 挑战极限, 让未来更接近人类

HD现代工程机械总部位于韩国蔚山, 是一家综合性工程机械专业公司, 产品包括挖掘机、装载机、平地机等。通过全球140多个国家, 500多家经销商以及在美国、欧洲、印度、中国和巴西等当地法人公司, 提供高品质的产品和服务。HD现代工程机械产品因卓越的表现获得全球客户的认可。

HD现代工程机械自1995年进入中国市场以来, 凭借先进的技术、可靠的产品质量、完善的销售网络、优质快捷的售后服务, 与经销商、用户实现共赢!

www.hyundai-cn.com

HX60G

发动机	制造商	-	潍柴	洋马 (选配)	云内 (选配)
	型号	-	WP3.2G50E430	4TNV94L	YN30NBN4
	排放标准	-	国四		
	额定功率 (总功率)	kW/rpm	36.8/2,200	35.9/2000	35.5/2100
	额定功率 (净功率)	kW/rpm	35.4/2,200	/	35/2100
	最大扭矩	N.M/rpm	210/1,400-1,600	200.8/1400	195/1300-1500
	排气量	cc	3,168	3,054	2977
	数量 - 缸径 × 行程	EA-mm	4-98x105	4-94 × 110	4-95X105
	电瓶	EA-V×AH	100		
	启动马达	V/kW	12/3.8	12/3.0	12/3.5
性能参数	发电机	V/A	14V/70A	12V/55A	14V/55A
	回转速度	rpm	10.5		
	回转扭矩	kN.m	16		
	行驶速度	km/hr	2.5/4.2		
	爬坡能力	deg	35.0		
	最大牵引力	kN	51		
	铲斗挖掘力 (ISO)	kN	40		
工作范围	斗杆挖掘力 (ISO)	kN	28		
	最大挖掘距离	mm	5,946		
	最大挖掘距离 (地面)	mm	5,811		
	最大垂直挖掘深度	mm	2,245		
	最大挖掘高度	mm	5,980		
	最大卸载 (装载) 高度	mm	4,185		
	最小回转半径	mm	2,030		

*该样本中可能含有选购配置或涂装样式及设计变更

外形尺寸	大臂长度	mm	3,000
	小臂长度	mm	1,550
	铲斗容量 (SAE)	m ³	0.25
	总长	mm	5,670
	总高度 (大臂)	mm	1,920 (运输状态)
	总高度 (驾驶室)	mm	2,630
	履带接地长度 (轴距、轮距)	mm	2,030
	履带长度	mm	2,550
	配重离地间隙	mm	700
	尾部回转半径	mm	1,700
	总宽度	mm	2,000
	履带板宽度	mm	400
	轨距	mm	1,600
	最小离地间隙	mm	332
底盘参数	拖链轮	EA(Each Side)	1
	支重轮	EA(Each Side)	5
	履带板数量	EA(Each Side)	40
其他参数	燃油箱容量	l	130
	液压油箱容量 (系统)	l	80
	发动机油	l	9
	发动机冷却液	l	16

现代工程机械

咨询热线: 400 828 5900



微信公众号



线上看机